PRESSOSTATO DIGITAL

PPD-PRESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Proteção do invólucro: IP-67
- Material do invólucro: Aço inox AISI 304 – 304 Polido
- Tampa frontal: Anel roscado
- Diâmetro do invólucro: 85mm
- Sensor: Piezoresistivo
- Filtro digital: Ajustável através do teclado (bloqueado por senha)
- Relês: 2 ajustáveis,sendo SPDT 3A/250V
    - Suas funções: alarmes de alto e baixo (NA ou NF)
- Retransmissão 4...20 mA (ajustável)
- Impedância: até 600w
- Atualização saída analógica: 5 por segundo
- Display: 4 dígitos em LED vermelho de alta intensidade
- Configurações: Totalmente através do teclado frontal
- Alimentação: 80...240 VCC
- Isolação galvânica: 1.500 Vrms entre alimentação / saída / relês
- Ligação elétrica: prensa cabos ou conector DIN 43650
- Conexão ao processo: ¼”, ½” ou ¾” NPT ou BSP (outras, especificar)

PRESSGAGE - PRESSÃO

PAINEL DE OPERAÇÃO

O indicador possui uma tela principal e três blocos de parâmetros:

Tela Principal	Visualização da Leitura **PV**.
Operação	Ajuste dos Parâmetros de Uso Rotineiro e Usuário.
Configuração	Ajustes das Características Operacionais.
Calibração	Ajuste da Leitura de Entrada e do Sinal de Saída mA.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

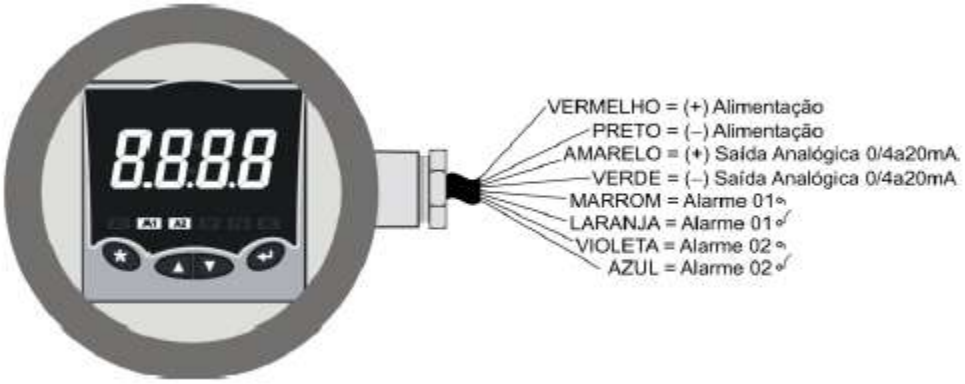

DESENHO TÉCNICO

Pressgage Indústria e Comércio de Instrumento de Medição Ltda - EPP
Rua Pirajá, 417 | Mooca | São Paulo | SP | CEP: 03190-170
Telefone: (11) 3804-8634
http://www.pressgage.com.br | email: pressgage@pressgage.com.br

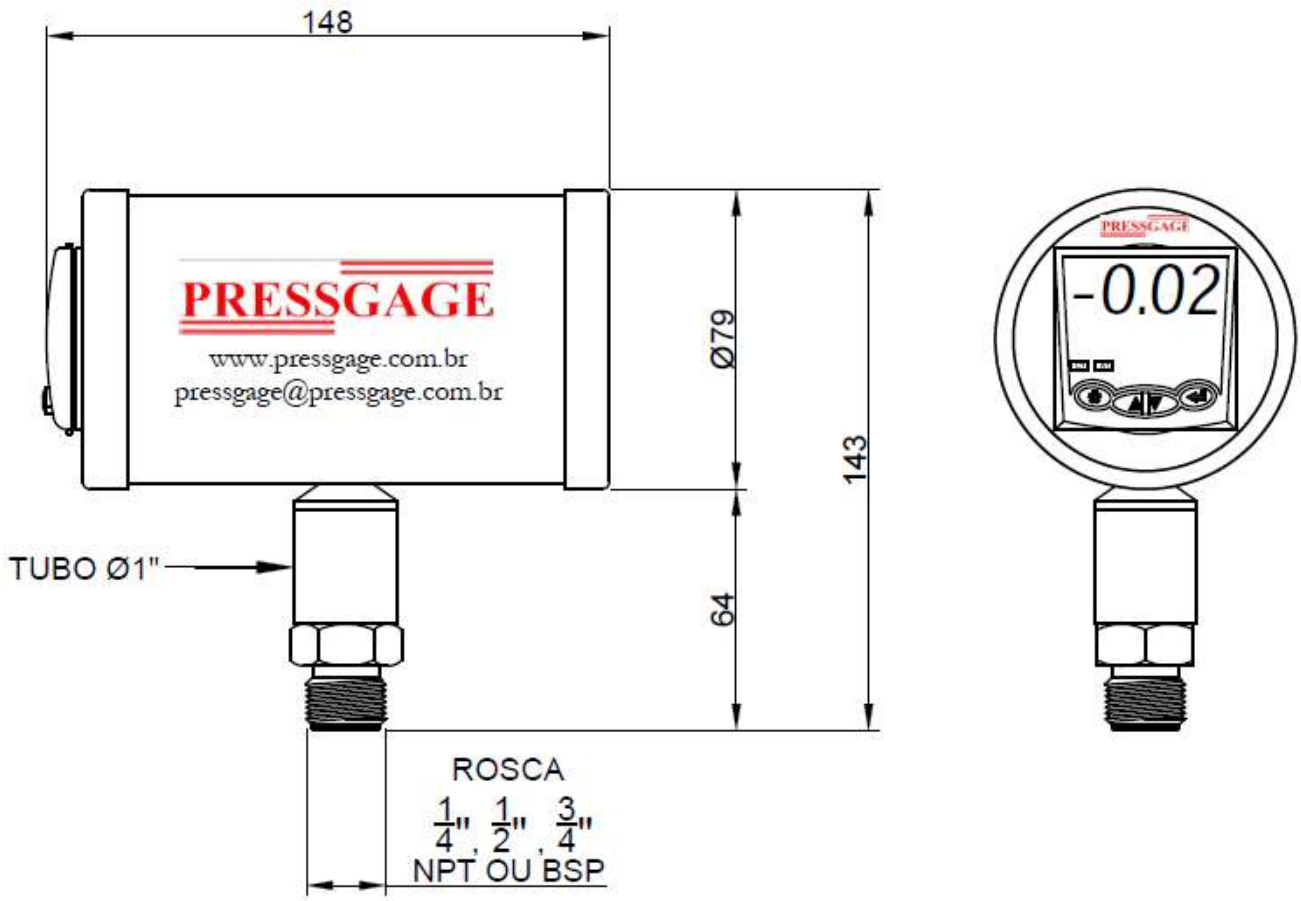
148
PRESSGAGE
www.pressgage.com.br
pressgage@pressgage.com.br
Ø79
143
64
TUBO Ø1"
ROSCA
1/4", 1/2", 3/4"
NPT OU BSP
PRESSGAGE
-0.02