

# PRESSGAGE - ACESSÓRIOS

## CONECTOR DIN 43650

### BASE QUADRADA



### APLICAÇÕES


O conector din 43650 **BASE QUADRADA** possui padrão industrial, sendo indicado para utilização em válvulas, sensores de pressão e nível, ligando diretamente seu cabo ao sensor de forma rápida e fácil. Além disso, é fabricado em conformidade com os padrões DIN 43650 e ISO 4400, disponíveis em modelos com prensa cabos com alívio de tensão ou para encaixe em conduíte.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção do invólucro: termoplástico reforçado
- Construção do soquete: termoplástico reforçado
- Construção dos contatos: latão
- Conexão elétrica: macho x fêmea
- Conexão do cabo: terminal de parafuso <math>< 1,5\text{mm}^2</math>, sendo a capacidade de fixação entre 7 e 10mm
- Fixação de cabo do conector: parafuso
- Tensão nominal de operação: 250V
- Corrente nominal: 16A
- Proteção: IP-65
- Temperatura de trabalho: -40 +125°C
- Contatos: 3 contatos ativos + 1 terra
- Resistência de contato: 5mΩ

# PRESSGAGE - ACESSÓRIOS

## DESENHO TÉCNICO

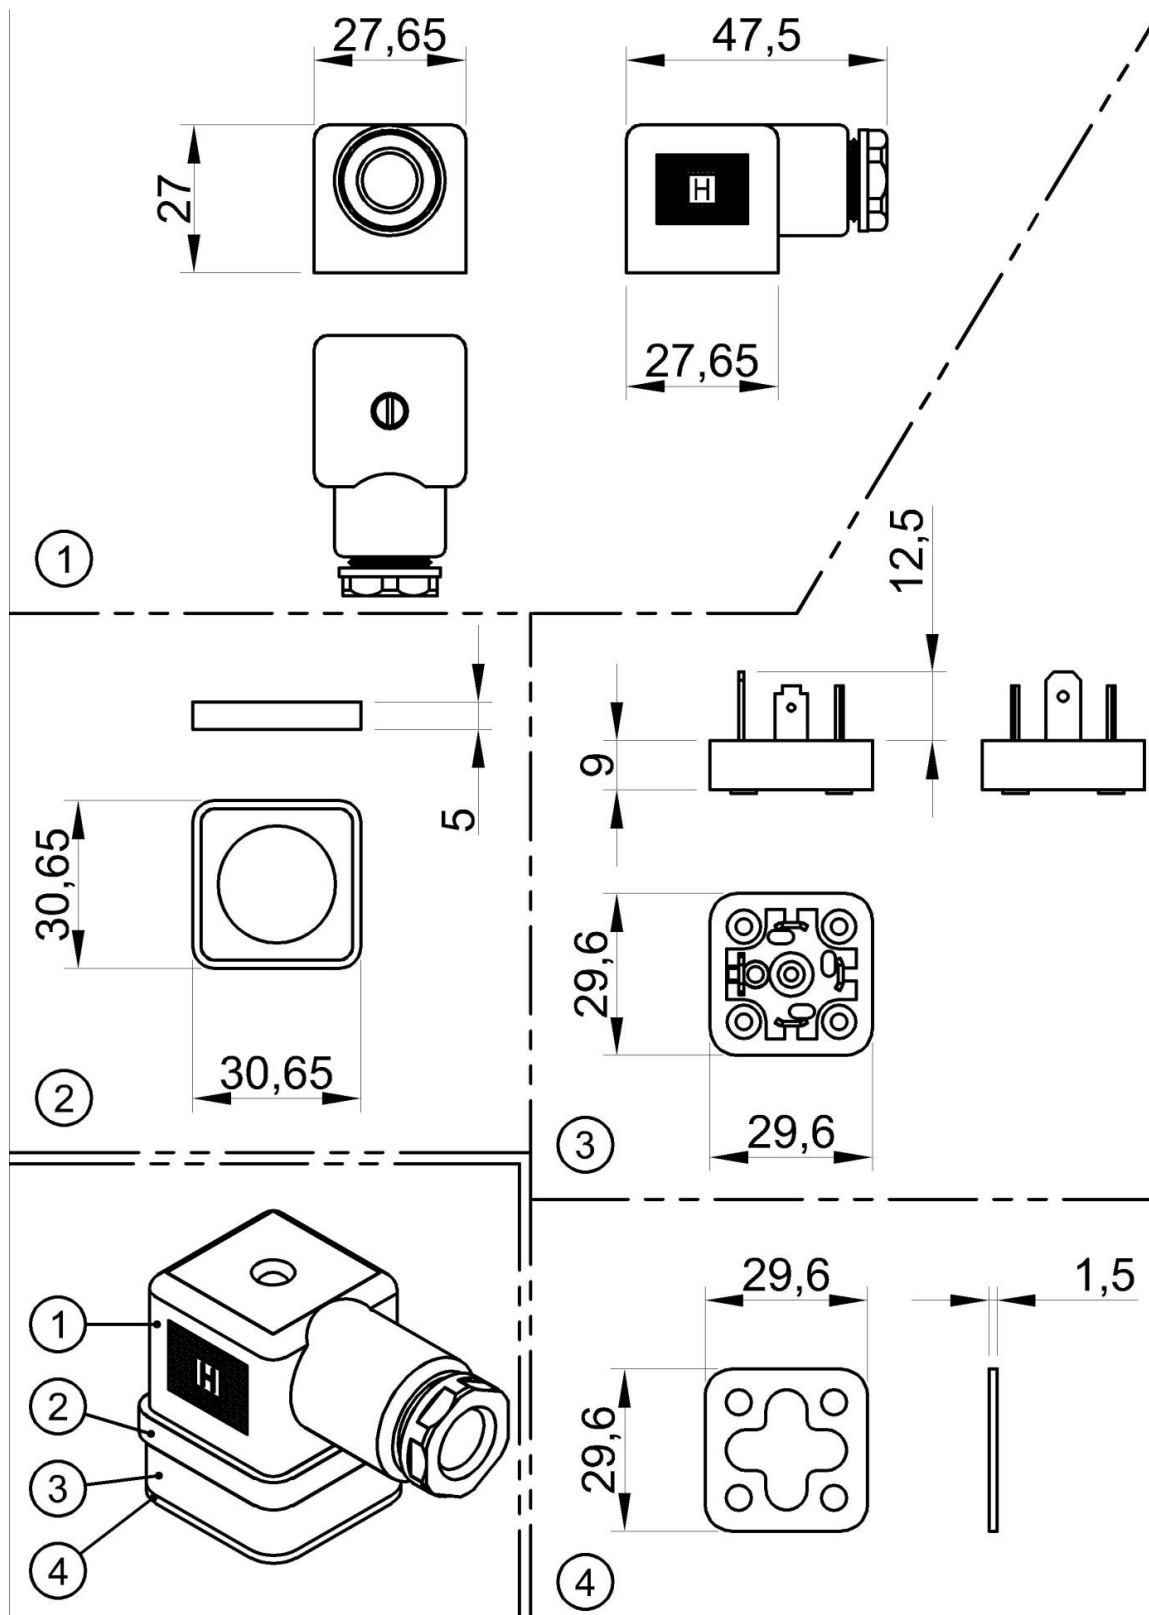

Pressgage Indústria e Comércio de Instrumento de Medição Ltda - EPP

Rua Pirajá, 417 | Mooca | São Paulo | SP | CEP: 03190-170

Telefone: (11) 3804-8634

<http://www.pressgage.com.br> | email: [pressgage@pressgage.com.br](mailto:pressgage@pressgage.com.br)